


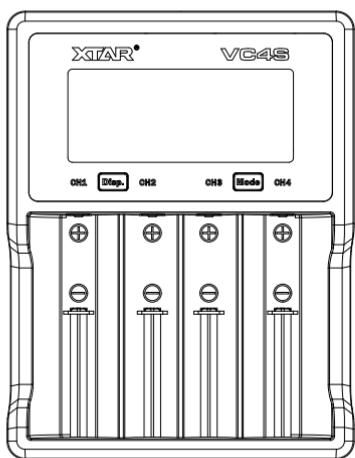

VC4S

USB LCD Li-ion/Ni-MH
Battery Charger

XTAR V4S

Инструкция на русском
языке

Русский-VC4S


Зарядное устройство с USB выходом и ЖК-дисплеем для литий-ионных / никель-металлогидридных аккумуляторов

Введение

Максимум ЗА для один слот, доступны режимы определения емкости аккумулятора и хранения, цветной ЖК-экран, уровень заряда аккумулятора отображается более наглядно.



Входной ток: QC3.0 (5B=3A/9B=2A)




ЖК-экран

Светодиодный индикатор

Кнопка

Слот для аккумулятора

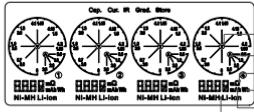

Напряжение батареи

Зарядный ток

Внутреннее сопротивление

Мощность

Емкость

Тип батареи

Поддерживаемые типы аккумуляторов:

3,6V / 3,7V литий-ионные /IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650/28500

1,2В Ni-MH/Ni-CD
AAA / AAA / AA / SC / C / D

Примечание: Устройство не предназначено для зарядки защищенных аккумуляторов 20700/21700.

Технические параметры

Модель	VC4S
Входные параметры	QC3.0 (5B=3A/9B=2A)
Постоянный ток	3Ax1 / 2Ax2 / 1Ax4 / 0.5Ax4
Напряжение отключения заряда	4.2±0.05B / 1.45±0.1B
Ток отсечки	≤120mA
Рабочая температура	0~40°C

Эксплуатация

- Функция зарядки
Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически.
- Функция активации OB
Вставьте аккумулятор. Если он подлежит восстановлению, зарядка начнется через 10 минут.
- Функции кнопок
 - Левая кнопка предназначена для переключения индикаторов емкости, тока и внутреннего сопротивления.
 - Правая кнопка позволяет переключать режимы заряда, определения емкости аккумулятора и хранения.
- ЖК-дисплей
 - В режиме зарядки
 - Если индикатор показывает емкость, после полной зарядки аккумулятора на экране поочередно будет отображаться сообщение «аккумулятор полностью заряжен» и емкость.
 - Если индикатор показывает ток, после полной зарядки аккумулятора на экране поочередно будет отображаться сообщение «аккумулятор полностью заряжен» и ток.
 - Если индикатор показывает внутреннее сопротивление, после полной зарядки аккумулятора на экране поочередно будет отображаться сообщение «аккумулятор полностью заряжен» и внутреннее сопротивление аккумулятора.
 - В режиме определения емкости аккумулятора зарядное устройство будет заряжать аккумулятор, по достижении полного заряда аккумулятора, разрядить его. По окончании процесса определения емкости зарядное устройство снова полностью зарядит аккумулятор.
 - Во время зарядки на экране будет отображаться сообщение «Идет зарядка», когда начнется разрядка, разрядная емкость начнет увеличиваться с 0.
 - По завершении процесса хранения на экране будут поочередно появляться сообщение «Процесс завершен» и результат оценки емкости.
 - В режиме хранения он заряжает батареи напряжением ниже 3,7 В/1,2 В и разряжает батареи напряжением выше 3,7 В/1,2 В.
 - Во время зарядки на экране будет отображаться сообщение «Идет зарядка» и напряжение аккумулятора; во время разряда на экране будет отображаться сообщение «Идет разряда» и напряжение аккумулятора.
 - По завершении процесса хранения на экране будут поочередно появляться сообщение «Процесс завершен» и напряжение аккумулятора.
- Функция быстрой зарядки
 - При использовании адаптера QC3.0, вставьте один аккумулятор, если его внутреннее сопротивление достаточно низкое, заряд составляет максимум ЗА. Для двух аккумуляторов - 2Ax2, для 3 или 4 аккумуляторов - 1Ax3 или 1Ax4.
 - Если адаптер не поддерживает быструю зарядку QC3.0, на один аккумулятор подается ток 2Ax1, на два аккумулятора - 1Ax2, на 3 или 4 аккумулятора - 0,5Ax3 или 0,5Ax4.
- Уменьшение яркости
 - Через 1 минуту бездействия устройство автоматически перейдет в режим слабой подсветки экрана. Чтобы отключить подсветку, нажмите и удерживайте каждую кнопку.

Значение цветов светового индикатора

Зеленый: режим ожидания / аккумулятор полностью заряжен / определение емкости аккумулятора или хранение завершены

Красный: самоконтроль / идет зарядка / активизация Световой сигнал отсутствует / питание не подключено

Гарантия

Вы сможете воспользоваться нашими услугами по гарантийному обслуживанию, предоставив мебельный торговую аренду продукт (с гарантийным номером) и квитанцию. Мы обеспечим

- Бесплатную замену в течение 15 дней.
- Бесплатный ремонт в течение 24 месяцев. Если проблема возникнет через 24 месяца, мы предложим вам бесплатный ремонт, но вы должны будете оплатить запасные части. Торговый агент заранее сообщит вам стоимость ремонта.
- Техническую поддержку на протяжении всего срока службы изделия.

Приемлемое:

- Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непредодолимыми факторами.
- Рекомендуется хранить информацию по гарантии в сети: зарегистрируйтесь и войдите под своей учетной записью в кабинет гарантиного обслуживания пользователей продукции (Member Center-Warranty Information) на сайте www.xtar.cc.

Гарантинное обслуживание по всему миру

E-mail: service@xtar.cc

Защита от подделок

- Сотрите защитную пленку на упаковке.
- Проявившийся 18-значный номер введите на странице сайта www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake) (Свяжитесь с нами - Защита от подделок).

Предупреждение

- Функция динамического управления питанием позволяет зарядному устройству автоматически изменять зарядный ток. При слабом источнике питания зарядный ток будет соответственно уменьшаться.
- Зарядное устройство предназначено только для использования с литий-ионными аккумуляторами с рабочим напряжением 3,6/3,7В, попытка зарядить другие типы аккумуляторов может привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.
- Не допускайте контакта зарядного устройства с водой, не используйте устройство в условиях запыленности и при повышенной влажности.
- Дети могут использовать зарядное устройство исключительно под наблюдением взрослых.
- В случае повреждения зарядного устройства, не используйте и не разбирайте его.
- Более подробная информация с учетом последних изменений представлена на сайте www.xtar.cc.



Facebook



WeChat